



Big Stretch®

ビッグストレッチ

経年によるひび割れもほとんどない
プライマー不要
木部にも使用可能
有害物質 不使用
良く伸びる



サイディング目地・窓枠やドア枠のまわりの隙間・基礎の立ち上がりと家屋土台との接合部の隙間・木部のひび割れ、吸音材の壁等、多様な箇所のシーリングに最適です。



水性で扱いやすい
簡単に仕上がりもキレイ。

輸入元
日建総業株式会社
神奈川県横須賀市本町1-1-201
TEL.0800-888-3951
<https://www.sashco.co.jp/>



製造元: sashco
<https://www.sashco.com/>




カラー: 13色
各内容量: 10.5 fl.oz. (容量: 310ml) カートリッジタイプ



サイディング目地等を簡単補修


従来のシーリング

経年劣化や基盤が動くことにより、サイディング目地にひび割れ等が発生。

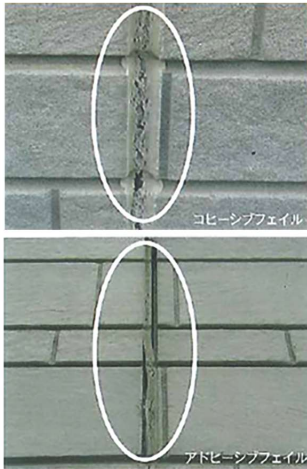

ビッグストレッチ

柔軟性があり、作業箇所に着きます。

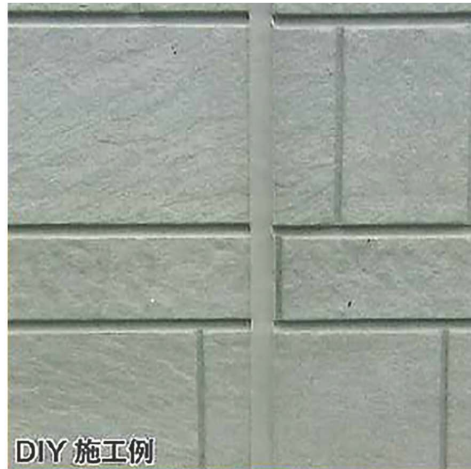

接着可能素材

木材: カバ、シーダー、黒檀、オーク、OSBボード、松、寄せ木張り、アカスギ、チーク、サクラ、ヒノキ、マホガニー、モミ、etc

金属: アルミニウム、真鍮、亜鉛メッキ、冷間圧延鋼、銅、etc

プラスチック: ABS、アクリル樹脂、ファイバーグラス、ポリカーボネートシート、ナイロン、プレキシガラス、強化プラスチック、PVC、ウレタン、ビニール、etc

その他の表面: アルキド塗料、陽極処理された表面、アスファルト、発泡ビニールスチロール、レンガ、タイル、布、キャンバス、人工大理石、コンクリート、フォームイカ耐薬品性・耐熱性合成樹脂塗料、ガラス、ブチル、モルタル、ポリスチレン、漆喰、etc



注意事項

本製品の使用に際しては、雨にさらされる垂直面（壁）には適していますが、水が溜まるような床面には適しません（例：プール・浴室）。また、過剰に荷重がかかる場所、車庫・路面・パティオなどの床にも適しません。
皮膚に付着した時は、布等で拭き取ってから、石鹸でよく洗い落としてください。
衣類、靴などにひどく付着した場合は早めにつけ置きをして洗ってください。
誤飲・誤食をしないようお気をつけください。
お子様の手の届かないところに保管してください。

テクニカルデータ

施工可能温度: 4℃~48℃ (表面温度)

施工後適応温度: -34℃~121℃ 伸び率 (最大): 586%

復元時間: 50%の伸びの場合、3分で100%の復元100%の伸びの場合、5分で96%の復元

タックフリー: 1時間以内

硬化時間: 4~5日 (温度、湿度、施工サイズにより変化)

塗装: 水性塗料は施工から約4時間後可能、油性塗料は施工から約1週間後可能

(気温状況によって変化します)

使用量: 5mm×5mm 隙間で約11m程度

一般コーキング剤より簡単な7ヶ!

簡単1: 良く伸びて、使いやすい。

一般的なコーキング剤より伸びが良いため、へらや濡らしたスポンジフォームなどで伸ばしやすく、慣れない人でも滑らかに仕上がります。また指でも伸ばすことができます。その際、霧吹きて表面を湿らすと、さらに良く伸び、施工性がアップします。

簡単2: すぐに洗えば、きれいに落ちる。

一般的なコーキング剤は皮膚や服などに付くとべとつき、洗っても落ちませんでしたが、ビッグストレッチは水性なので皮膚や服に付いてもすぐに洗えばきれいに落ちます。

簡単3: 面倒なプライマー処理も不要で、強力接着。

一般的なコーキングでは、接着性を高めるためにプライマーを塗り、その後30分程度待ってから施工します。ビッグストレッチはプライマーを塗る必要がないにもかかわらず、多くの素材に強力接着し、二度手間を省くことができます。

簡単4: 木部にも接着。

一般的なコーキング剤は木部に使用することができませんが、ビッグストレッチは木部を含む多くの素材に強力接着します。

簡単5: 嫌な臭いが無い。

ビッグストレッチは嫌な臭いがしないので、コーキング剤の取扱いになれていない人でも使いやすいです。

